DENOTTIPISCINE
Piscine in Vetroresina Rinforzata

Schema posizionamento del Bordo Piscina

SIRIO 600

Dimensioni non in scala

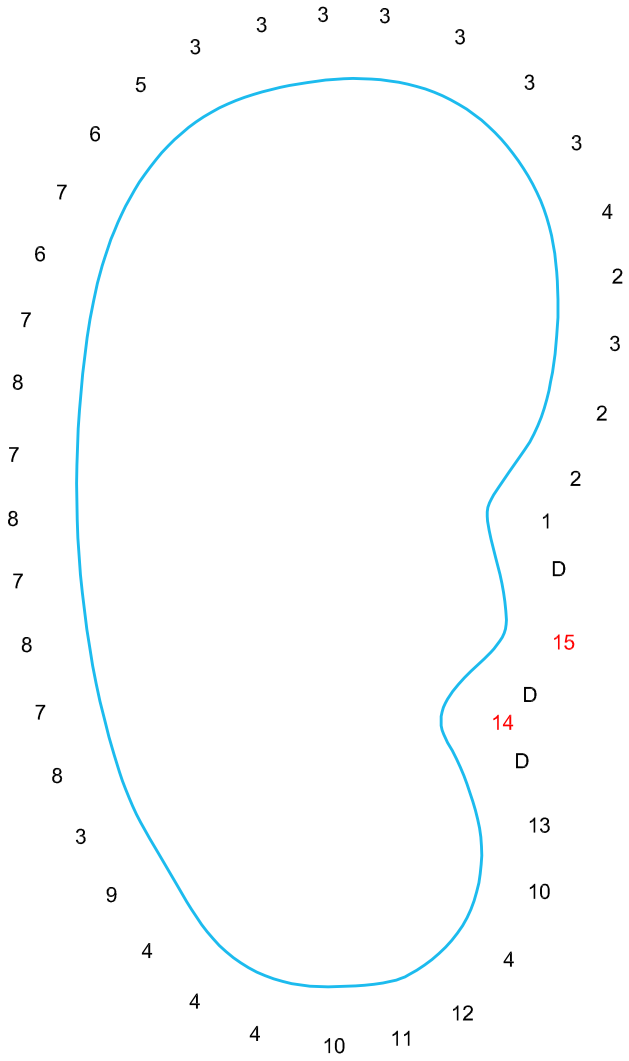

Operazioni di Posa in opera del Bordo Piscina

La partenza viene data dal posizionamento dei n° 14 e n° 15.
D= pezzo dritto (da tagliare su misura).
La parte più alta del bordo è sempre quella interna "verso la piscina".
Posizionare tutti i pezzi a secco, nel caso invertire qualche numero o pezzo sino a trovare la posizione ideale rispetto alle curvature della piscina. Il bordo va posizionato sino a 1 cm all'interno della piscina.